KUPČIČ MARJAN S.P. - RTV SERVIS, PRODAJA
Vrazova ulica 6, 2270 Ormož

Davčna št.:
Telefon: 02 / 740 16 13
E-mail: info@digitalnisvet.si
WWW: www.digitalni-svet.bitset.git.sprd.digital

Datum: 27.07.2025

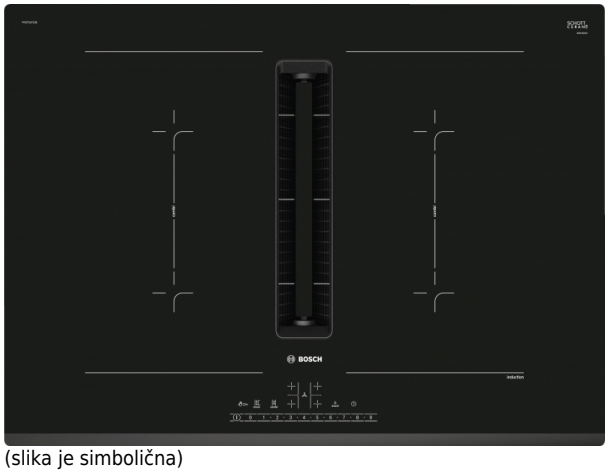

(slika je simbolična)

Bosch Indukcijska plošča z integrirano napo - PVQ731F15E

Kategorija: OSTALO BOSCH
Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2025**
Šifra: **22085**

Cena: 1.976,83€ ~~2.019,00€~~

Kratek opis

PKD7191I1W, Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo

Design:
Mirnost:
• Mirnost funkcija za vra kuhališča
Udobje:
• 4 indukcijska kuhališča
• 2 Combi zones
• DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij
• Digitalni časovnik
• Digitalni zaslon TopControl
• Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
• ReStart funkcija
• QuickStart funkcija
• Časovnik
• Nastavitev moči: 17 stopenj
Varnost:
• Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče
• Glavno stikalo
• Varnostna funkcija proti dra posode
• PowerManagement funkcija
• Varnostni izklop
• Otroška varnostna ključavnica
• Zaščita pri brisanju
• Varčna poraba energije
Dimenzije:
• Dimenzije (VxŠxG): 223 x 710 x 522 mm
• Vgradne dimenzije (VxŠxG): 223 mm x 560 mm x 490 mm
• Montažna možna tudi v omaro v polni 60 cm
• Priključna moč kuhalnih površine: 16 mm
• Priključni kabel: 150 cm
• Priključna moč: 7.4 kW
• Priključni kabel priložen
• Kuhalne cone:
• 1 x 180 mm x 210 mm, 1.6 kW Indukcija ali 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. moč 3.7 kW) Indukcija;
• 1 x 180 mm x 210 mm, 1.6 kW Indukcija ali 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max moč 3.7 kW) Indukcija
Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo
• Indukcijska plošča s pogonsko integrirano vsako zmogljivo napo
• Primerna za sisteme z odvajanjem ali kroženjem zraka (vključno z različnimi načini programske opreme).Obvezen dodatni pribor za montažo:
• HEZ9VRU00 za sistema z odvajanjem zraka.
• HEZ9VRF00 za sistema z pogonsko odvajanjem ali sistema s kroženjem zraka in delnim odvajanjem s filtri za preprečevanje neprijetnih vonjav.Cleanair: Osnovni komplet HEZ9VRU00 za kroženje zraka brez odvajanja s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav.
• Estetsko integrirani disipa za dovajanje zraka, ki se povesni zlije v površino, s toplotno odpornim steklokeramičnim elementom za prosto gibanje in postavljanje posode.
• Prezračevalni sistem z 9-mi elektronsko nadzorovanimi stopnjami moči ventilatorja in dvema stopnjama povečanja moči, BoostIntensive (z avtomatsko aktivacijo v gnečljiva stanje), s katerimi upravljate preko uporabniškega vmesnika na dotikuDirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
• Dvojna ventilacija preprečuje/omejuje sistema med uporabo kuhalne plošče
• Avtomatska zakasnitev izklopa po kuhanju za odpravljanje vonjav po kuhanju (pri specifični stopnji delovanja ventilatorja z nizko stopnjo hrupa, 12 minut pri sistemih z odvajanjem zraka in 30 minut pri sistemih s kroženjem zraka, se lahko izklopi ročno)
• Povsem ročno upravljanje preko upravljalnega gumba DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
• Visoka učinkovitost, ventilator z nizko stopnjo hrupa z energijsko učinkovito tehnologijo BLDC. Visoke stopnje odvajanja pri zelo nizki stopnji hrupa s zelo nizkimi frekvencami, kar omogoča psihoakustično in senzorimotorno optimizirano vmesnik s približnim, nevidnim ventilatorjem. Visoka odpornost na padec pritiska pri daljših in bolj kompleksnih odvodih cevovhkanih.
• Vgrajena LED osvetlitev, ki zagotavja dobro vidljivost ob enostavno enemljivo in omogočata enostavno čiščenje:
• priročna orientacija enake z eno roko s pomočjo elektokeramičnega rročja
• integriran visokokakovostni maščobni filter iz neplavajoče jekla z 12-mi slojl filtriranja in enim vrhnjim čnim slojem za povečano estetsko dovršenost. 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe.
• vo del enote omogočajo enostavno čiščenje, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in odporni na topioto
• Zgornji zbirnik tekočine z kapaciteto 200 ml za ločljivo nenamerna razlija in zbiranje kondenzata, ki nastane pri kuhanju.
• Dodatno zbiralnik tekočine z dodatno zmogljivostjo 500 ml za mnogo neramerna prijetljaje. Primeren za poniranje v pomivalnem stroju. Enostavno dostopen in enemljiv v spodnje stroni.
• Skupna zmogljivost zajemanja 900 ml (200 ml +700 ml)
• Vodoodporen prezračevalni sistem
Učinkovitost sistema prezračevanja:
• učinkovitost odvajanja pri sistemih z odvajanjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. zbiljžna nastavitev 154 m3/h , maks. obiljžna nastavitev 500 m3/h, maks. obiljžna nastavitev 622 m3/h.
• učinkovitost odvajanja pri sistemih s kroženjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. obiljžna nastavitev 150 m3/h , maks. obiljžna nastavitev 500 m3/h , maks. nastavitev Boost-Intensive 615 m3/h.
• stopnja hrupa pri sistemih z odvajanjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. obiljžna nastavitev 42 dB re 1 pW, maks. obiljžna nastavitev 68 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-Intensive 74 dB re 1 pW.
• stopnja hrupa pri sistemih s kroženjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. obiljžna nastavitev 41 dB re 1 pW, maks. obiljžna nastavitev 68 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-Intensive 72 dB re 1 pW.
• 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe (v skladu s standardom EN 61591).
• Vse podatki o učinkovitosti dekovanja so ukvimi in temeljiju na najnovejših rezultatih testiranj z napredniimi prototipi ter bodo posodobljeni s tretiranj končnih izdelkov.
• Razred energijske učinkovitosti: B (v razponu energijske učinkovitosti od A+++ do D).
• Učinkovitost/poraba znaka: A.
• Povprečna poraba energije: 57 .
• Razred učinkovitosti filtriranja maščobe: B
• Minimalna obiljžna nastavitev in maksimalna obiljžna nastavitev hrupa: 42 dB & 69 dB .
• Dvojna ventilacija preprečuje/omejuje sistema med uporabo kuhalne plošče
• Velika filtrirna površina z visoko zmogljivojo preprečevanja vonjav.
• Zvočnejša doba znaka 360 ur kuhanja (ne-regenerativen).
• Filtri z nizko stopnjo hrupa z optimiziran psihoakustiko.
• Enostavno dostop in enostavno enemanje z zgornje strani.
• Komplet dodatnih filtrov cleanAir HEZ9VRC80.
.
• Za sistema z odvajanjem zraka: 2 x 2 komplet neposrednio integriranih in visokozmogljivih akustičnih filtrov za znatno zniževje hrupa in izboljšano psihoakustiko
• Nemetimo je množina s kovrfiguracij z oblaoni ali v steno umenjeni konfiguraciji.
• Primerna za sisteme z odvajanjem ali kroženjem zraka (vključno z različnimi načini programske opreme). Ustrezen obvezni dodatni pribor za montažo:
• HEZ9VRU00 za sistema z odvajanjem zraka.
• HEZ9VRF00 za sistema z pogonsko odvajanjem in sistema s kroženjem zraka in delnim odvajanjem s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav. Osnovni komplet HEZ9VRU00 za kroženje zraka brez odvajanja s filtri cleanAir za preprečevanje neprijetnih vonjav.
• Prediogi za naŠtevanje:
• Nemetimo je množina s kovrfiguracij z oblaoni ali v steno umenjeni konfiguraciji.
• Proizvaj je skladen s predpisoomi z gjiŠcaldim glamenom (po IEC 60705-2-12), razredom vnetljivosti V2 (po UL94) in razredom gradbenega materiala B1 (DIN 4102-1). Osnovni komplet HEZ9VRU00 za kroženje zraka brez odvajanja prav tako ustreza tem standardom.
• Najvišja globina je 223 mm pod stekleom pri aparatih, nameščenih na delovni površini, in 227 mm pri plosko vgrajenih aparatih.
• Aparat mora biti prosto dostopen s spodnje strani ij, za dostop do spodnjega zbiralnika tekočine:. Pod kuhanjo ploščo z vgrajenim dvižnim prezračevalnim sistemom ni treba namestiti vmesnega dna. Predali iz/ali police v tani enoti morajo biti enemljive. Zadnjo ploščo talne enote se lahko ohrani - potreben je le izrez za izpust zraka (ipoložaj in velikost sta navedena v navodilih za namestitev).
• Pod kuhanjo ploščo z vgrajenim dvižnim prezračevalnim sistemom ni treba namestiti vmesnega dna. Predali iz/ali police v tani enoti morajo biti enemljive. Zadnjo ploščo talne enote se lahko ohrani - potreben je le izrez za izpust zraka (ipoložaj in velikost sta navedena v navodilih za namestitev).
• Onovni komplet ›Plug 'n Play‹ HEZ9VRU00 za sistem kroženja zraka brez odvajanja mora imeti za zadnjo ploščo pdrišlina navpično odprtino minimalno 25 mm dolžine. Prijemčičo za sleeno učinkovitost delovanja je 50 mm.
• Minimalna debelina delovne površine znaša 16 mm za aparate s standardnim sistemom montaže, nameščene na delovni površini ali plosko vgrajene v površino. Namestitev na fe tanjše delovne površine je možna tudi z mapevzin delom: vsebina 426792.
• Skupna teža aparata je 24 kg: - nosilnost in stabilnost, predvsem pri zelo tankih delovnih površinah, je treba okrepiti z ustreznimi podonstrukcijami. Upoštevati je treba skupno teža aparata in specifikacije strukturne celovitosti proizvajalca delovne površine.
• Onovni komplet ›Plug 'n Play‹ HEZ9VRU00 za sistema s kroženjem zraka brez odvajanja omogoča enostavno in hitro namestitev ter montažo v vseh delovnih površinah globine ≥400cm. Pri namestitvi za odvajanjem zraka - pri ostenih za odvajanje zraka (HEZ9VEZ000) ter pri sistemih s kroženjem zraka z delnim ali popolnim odvajanjem zraka (HEZ9VRV00) - mora delovna površina obsegati ≥70 cm.
• Pri namestitvi s kroženjem zraka z delnim odvajanjem ali brez odvajanja je treba v območju podnožja zagotoviti odprtino za protitok ≥400 cm2. Odprtino je mogoče zagotoviti z odvodnimi rešetkami, lamelnimi rešetkami ali nekaiko okrajšanih podnožjem, odvisno od izbire, ki je ponuja proizvajalec kuhinjskega pohištva.
• Ventilator, odporen na padec pritiska, omogoča daljše in bolj kompleksne odvodne sisteme do 8 m s tremi 90 ° kolena, pri čemer ohranja zadostno stopnjo učinkovitosti.
• Pri namestitvi nape za odvajanje zraka in kamina s prezračevanjem prek dimnika mora biti napajalni vad aparata opremljen z ustreznim varnostnim stikalom. To ni potrebno pri sistemih kroženja zraka.
• Pri sistemih z odvajanjem zraka je treba namestiti enostranski ventil (ali protipovratni ventil) z maksimalnim tlakom odpiranja 65Pa.
Energijska nalepka in podatkovna tablica

Brošura